



Technische Specificaties

| Beveiliging | |
|--|---|
| Zones | 8 - 50 |
| Partities | 4 |
| Groepen per partitie | 4 |
| Draadloze zones | 50, 1-weg & 2-weg communicatie |
| Keypads | 4, Bedraad of 2-Weg Draadloze Slimline Keypads |
| Gebruikerscodes | 30 |
| Gebeurtenissen logboek | 500 op intern geheugen, meer dan 2000 registraties op RISCO Cloud server |
| Programmeerbare uitgangen | 4-32 |
| Accountnummers | 3 |
| Draadloze afstandsbedieningen | 16, 1-weg of 2-weg afstandsbedieningen |
| Proximity-tag lezers | 8 |
| Spraakmodule met volledige menuïds | - Tweerichtingscommunicatie voor automatisch wisselen tussen luisteren en spreken - Vooraf opgenomen of door gebruiker opgenomen berichten voor alle zones, partities, uitgangen - Handelingen op afstand, zoals bevestigen van gebeurtenissen, inschakelen |
| Zone EOL-weerstand | Volledig instelbaar, maakt bestaande installaties vervangen eenvoudig |
| Behuizing | Polycarbonaat of Metaal |
| Communicatie | |
| IP | Plug-in module |
| GSM/GPRS | Plug-in module |
| PSTN | Ingebouwd |
| Uniek bij RISCO | |
| Videoverificatie met live videobeelden van geïntegreerde IP-camera's | Ja |
| Bediening via smartphone-app met functie voor live streamen van videobeelden via RISCO Cloud | Ja |
| Geïntegreerd met het SynopSYS Integrated Security & Building Management™-platform | Ja |
| RISCO Bus-detectoren | Up to 32 |
| Op afstand parameters instellen en diagnosticeren | Op RISCO Bus-detectoren & 2-weg draadloze detectoren en sirenes |
| Bustest | Ja |
| Menustructuur op maat | Ja |
| Extra ingangen | Voorbehouden ingangen voor sirene- en behuizingsabotage |
| Draadloze uitbreidingen | Maximaal twee uitbreidingen met elk 32 zones, kan aan de binnenkant of buitenkant van de polycarbonaat behuizing van het hoofdpaneel geïnstalleerd worden |
| 2-Weg draadloze detectoren en sirenes | Ja |
| Configuratie Software via RISCO Cloud | Ja |

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.



Bezoek www.riscogroup.com/netherlands/products/solution/5359 voor een lijst van LightSYS™2 compatibele accessoires en detectoren

Meer informatie over LightSYS™2 met Live Videoverificatie en de volledige productlijn van RISCO Group vindt u op riscogroup.com/netherlands



Eindeloze Mogelijkheden, Eén Beveiligingsoplossing Nu met Live Videoverificatie!



Ondersteunt nu
tot 50 zones



Het LightSYS™2 professioneel hybride beveiligingssysteem biedt nu nog meer! LightSYS™2 ondersteunt de revolutionaire oplossing van RISCO Group voor het verifiëren van live videobeelden: VUpoint, een cloudgebaseerd platform dat IP-camera's gebruikt om live videobeelden te streamen nadat het alarm is afgegaan of op verzoek.

LightSYS™2 met VUpoint zorgt voor een hoogstaande en ongeëvenaarde beveiligingsoplossing voor woongebouwen en bedrijfspanden dat zowel flexibel, betrouwbaar als eenvoudig te installeren is.

- Professionele beveiligingsoplossing met verificatiefunctie voor live videobeelden waarmee uw verkooppotentieel stijgt
- Intuïtieve smartphone-app voor eenvoudige bediening en alarmmeldingen met live videoverificatie
- Flexibele communicatie-opties waaronder IP, GSM/ GPRS en PSTN, allen geïnstalleerd in de behuizing van het hoofdpaneel
- Uitgebreid aanbod aan accessoires verkrijgbaar, zoals bedrade detectoren, 2-weg draadloze detectoren en RISCO Bus detectoren
- Ideaal voor projecten met meerdere vestigingen dankzij het SynopSYS Security & Building Management™ platform



RISCO Bus

RISCO Bus detectoren en sirenes besparen kostbare tijd en geld op kabel lengten, zone-uitbreidingen, installatie en onderhoud.

- Buitendetectie, barrière-beams, industriële detectie, plafonddetectie, seismische detectie en commerciële detectoren
- BWare™ en iWISE® Bus-detectoren bevatten een extra zone-ingang om een bijkomend deur/raam-contact toe te voegen zonder dat er eerst kabels naar het paneel teruggeleid hoeven te worden
- De enkele zone-uitbreiding past op elke relais-detector voor aansluiting op de RISCO Bus

RISCO Bus



Keypads

- Laag-profiel Touchscreen keypads met proximity in het zwart en wit
- Interactieve spraakmodule met volledige menuïds, handelingen en gebeurtenissen op afstand, spreken en luisteren met het pand

Keypads, Proximity Keys & Audio



Draadloze Uitbreiding

LightSYS™2 biedt een volledig gamma aan 1- en 2-weg draadloze accessoires en detectoren

- Buiten- en binnen PIR-detectoren, ook in huisdiervriendelijke versie
- Schok- en glasbreukmelders, deur/raam-contacten, barrière-beams
- Rook-, waterlek-, gas- en CO-melders
- Slimline keypads en afstandsbedieningen

Draadloze Uitbreiding



Bedrade Uitbreiding

Brede keuze aan bedrade uitbreidingsmodules, waaronder spraakmodules, zone-uitbreidingen, uitbreiding voor uitgangen en bewaakte voedingen

Bedrade Detectoren



Live Videoverificatie

LightSYS™2 met VUpoint zorgt voor live video streaming bij alarmcondities of op verzoek, voor een ongeëvenaarde beveiliging en controle

Videoverificatie



Keuze aan IP-camera's beschikbaar

Met VUpoint kan er een onbeperkt aantal IP-camera's worden geïnstalleerd en geconfigureerd voor het anti-inbraaksysteem. Er zijn IP-camera's beschikbaar voor zowel binnen als buiten.


Deze camera's vormen een kostefficiënte oplossing voor het verifiëren van videobeelden in huizen en bedrijven en kunnen bovendien extra inkomsten genereren voor installateurs.

IP Ontvanger

- Een softwarepakket voor meldkamers dat samenwerkt met de IP of GSM/GPRS-module
- De software ontvangt het encrypt protocol van de LightSYS™2 en vertaalt het in een standaard protocol gekend door meldkamer-applicaties

Smartphone App en RISCO Cloud

Thuisgebruikers en zaakvoerders kunnen de iRISCO Smartphone App gebruiken voor zowel visuele verificatie bij een (alarm-)gebeurtenis aan de hand van snapshots en live videobeelden, zowel als video op verzoek. De App kan ook gebruikt worden voor het in- en uitschakelen van een partitie of het bekijken van het gebeurtenissen logboek. De applicatie wordt aangedreven door de RISCO Cloud.

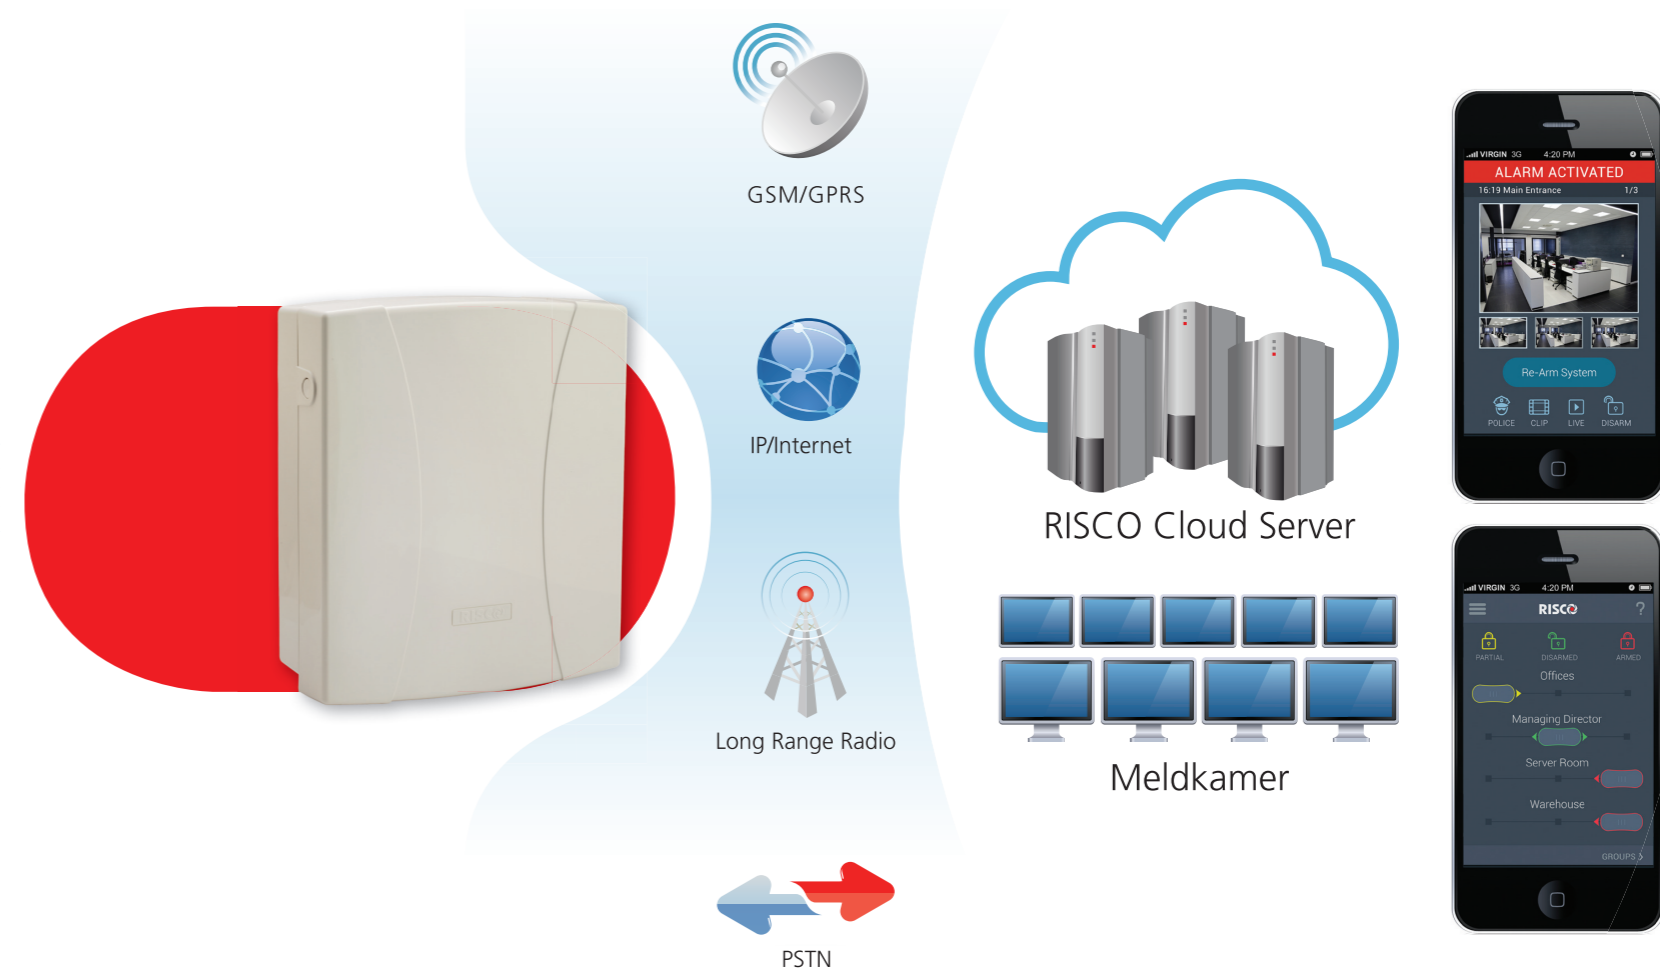

Communicatie

LightSYS™2 biedt extreem flexibele communicatie-opties voor betrouwbare rapportering, audio-communicatie, RISCO Cloud en Smartphone App bediening, Configuratie Software-functionaliteit en meer. Alle communicatie modules kunnen geïnstalleerd worden in de behuizing van het hoofdpaneel.

- IP-module
- GSM/GPRS-module
- Long Range Radio-module
- PSTN-module

SynopSYS Integrated Security & Building Management™

LightSYS™2 in combinatie met het SynopSYS Integrated Security & Building Management™-platform van RISCO Group, maakt het mogelijk voor security managers om veilig meerdere panden te beheren vanuit één enkele grafische interface.

Configuratie Software

De Configuratie Software is een geavanceerde computer-applicatie dat installatiebedrijven toelaat de configuratie en database van hun RISCO Group-klienten te beheren. Tevens kunnen er ook automatisch handelingen op een groep panelen uitgevoerd worden.

Communicatie kan lokaal via USB of op afstand via GPRS, IP of PSTN. Bovendien kan via de RISCO Cloud een GPRS of IP-sessie plaatsvinden.